

# Mora Garden utekran


mora

ANNO 1927

Overskuddsvannet i røret tømmes automatisk når kranen stenges. Kranen er for sommerbruk, slange og kupling demonteres før vinteren setter inn slik at alt vann renner ut. Stengningen skjer på veggens innside i godt oppvarmet rom, frostfri kran.

Med typegodkjent tilbakeslagsventil etter EN-1717 standard for drikkevann.

Veggbrakken er i rustfritt stål, ventilhus og utløp er i forkrommet messing.

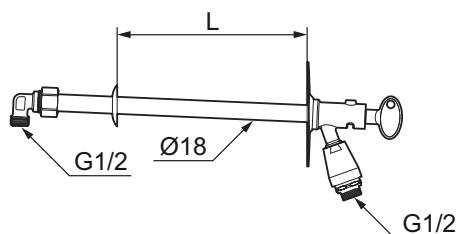

- Selvdrenerende
- Skal ikke benyttes ved kuldegrader
- Med nøkkel
- Med tilbakeslagsventil etter standard EN 1717
- Med vakuumventil
- Veggbrakett: Høyde 110, bredde 60
- Kan kappes etter veggens tykkelse
- Sete/ventilhus plasseres i godt oppvarmet rom og skal ikke monteres i vegg

Utførelse

For veggtykkelse maks 1000 mm

MA nr

46 17 60

NRF nr

4290328